



IDh
Innovación y
Desarrollo de herrajes

Accesorios
Accessories
Acessórios



Accesorios
Accessories
Acessórios



CV

Calzos de acristalar
Spacer to glazed.
Calços para envidraçar



GEPDM

Junta acristalar universal en EPDM
Glazing joints
Junta interior para vidro em EPDM.



Junta batiente Dubló

Junta de PVC de coextrusión para batientes
Glazing joints
Junta interior para vidro



Felpas

Brazo limitador telescópico 16/17 mm
Weather strip for 16/17 mm
Pelúcias para 16/17 mm

Spacer to glazed - Calços para envidraçar

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Los calzos se utilizan para distribuir la fuerza del vidrio de la forma más adecuada, consigue mejorar el cuadro entre el marco y la hoja. Suaviza el funcionamiento del herraje. Se recomienda usar calzos para el apoyo, y calzos auxiliares que eviten desplazamientos futuros del vidrio.

The spacer are used to distribute properly the glass weight and to fix the profile and the leaf. Them improve the fitting functioning. We recommend use auxiliary spacer to avoid future slidings of the glass


Os claços se se utilizam para distribuir a força do vidro e melhorar o area entre perfil e folha. Suaviza o funcionamento do ferragem. Recomenda-se a utilização de calços para evitar deslocações do vidro.

Características - Features - Características


Fabricados en polipropileno. Soportan vidrios de elevadas cargas. Gracias a su diseño, el calzo se puede cortar o dar forma de inglete para facilitar su instalación en algunos puntos.

Spacer made of polypropylene. It support high weight. Thanks to the design, the spacer can be cutted o give it mitred form to make easy the installation.


Feitos em polipropileno. Suporta vidros de peso elevado. O calço pode ser cortado o dar forma de meia-esquadria




Oscilobatiente




Practicable



Basculante




Proyectante



Pivotante



Fijo



Corredera

Cod. CV

Cod. CV10-X

Calzo vidrio ancho 10 mm

X = espesor en mm

Cod. CV20-X

Calzo vidrio ancho 20 mm

X = espesor en mm

Cod. CV26-X

Calzo vidrio ancho 26 mm

X = espesor en mm

Componentes - Components - Componentes

Polipropileno - Polypropylene - Polipropileno



Cod. GEPDM

Cod. GEPDM-23

Cubre espacios de 2/3 mm

Cod. GEPDM-34

Cubre espacios de 3/4 mm

Cod. GEPDM-56


Cubre espacios de 5/6 mm

Cod. GEPDM-78

Cubre espacios de 7/8 mm

Cod. GEPDM-910

Cubre espacios de 9/10 mm



Aplicaciones - Applications - Aplicações

Concebida para cubrir huecos de acristalamiento desde 3 hasta 10 mm, con tan sólo 4 tipos de juntas, entre el vidrio y el junquillo. Puede ser montada tanto en interior como en exterior.

Designed to to cover glazing gaps from 3 to 10 mm, with only 4 types of t-joints between the glass and the glazing bar. It can be fixed outdoor or indoor.

Concebida para cobrir lacunas de vidraças desde 3 até 10, com solo 4 tipos de união entre o vidro e o bites. Pode ser instalada em interior e exterior.

Características - Features - Características

Su diseño tipo "ventosa" garantiza una óptima adherencia. Fabricada en EPDM vulcanizado que garantiza su NO deformación entre temperaturas oscilantes de -30 y +130. Los microcortes permiten colocar una sola goma en continuo sobre el perímetro de la ventana y evitar el sellado de las esquinas.

La utilización de la goma RAPID incrementa en más del 40% la productividad en la instalación de gomas por lo que reduce considerablemente el coste de mano de obra.

The suction cup design garatee an optimum adhesion. Made of vulcanized EPDM that ensure the NO deformation between the -30 and 130 degrees. The microcuts allow use only a rubber gasket round the perimeter of the window and avoid the corner sealing.

The use of the RAPID rubber increase more than 40% the rubber gasket intalation reducing labour costs.

Seu desenho tipo ventos agarante uma óptima aderência. Feito em EPDM vulcanizada que garante a não deformação para temperaturas compreendidas entre -30 y 130. Os micro- cortes permitem colocar uma sola borracha no perímetro de a janela e evitar a selagem nas esquinas. A borracha RAPID aumentar um 40% a produtividade e reduz o custo da mão-de-obra

GEPDM-23

Cubre espacios de 2/3 mm.



Sin microcortes

GEPDM-34

Cubre espacios de 3/4 mm.



GEPDM-56

Cubre espacios de 5/6 mm.



GEPDM-78

Cubre espacios de 7/8 mm.



GEPDM-910

Cubre espacios de 9/10 mm.



Componentes - Components - Componentes

Propiedades	Unidad de medida	Normativa	Valor
Dureza	Shore A	UNI4916	68+/-2
Rotura por carga	Kg/cm2	UNI7092	95
Rotura por estiramiento	%	UNI6065	650
Comportamiento al ozono	E.M.	UNI6065	N.V.
Deformación a la compresión durante 22 horas a 100°	%	Ni6067	15

EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero) DIN7863



Glazing joints - Junta interior para vidro

Cod. GPVC

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Junta de PVC de coextrusión para batientes, con innovador sistema patentado que permite su sustitución sin necesidad de desmontar los perfiles.

PVC glazing joints for casement opening, an innovative patented system that allows the replacement without disassemble the profiles.

Junta para vidro para batentes, com um inovador sistema patenteado que permite a sua substituição sem desmontar os perfis

Cod. GPVC-C10



Características - Features - Características

Práctico y funcional, puede instalarse tanto introduciéndolo guiado por el lateral, como ejerciendo presión en el perfil. La forma especial de su base permite unir con gran facilidad las esquinas en comparación con las tradicionales juntas.

La base adaptable permite que funcione entre perfiles con un canal de entre 2 y 5 mm, unificando así el stock necesario para ese rango de medidas.

Useful and functional, it can be installed on the side or exerting a pressure on the profil. The special form in the base allows to assemble the corners easier than the traditional glazing joints. It works in groves of 2-5 mm



Prático e funcional, pode ser instalado guiado per o lateral ò exerce pressão sobre o perfil. A forma especial da base permite unir com facilidade nos cantos. Funciona em câmaras de entre 2-5 mm

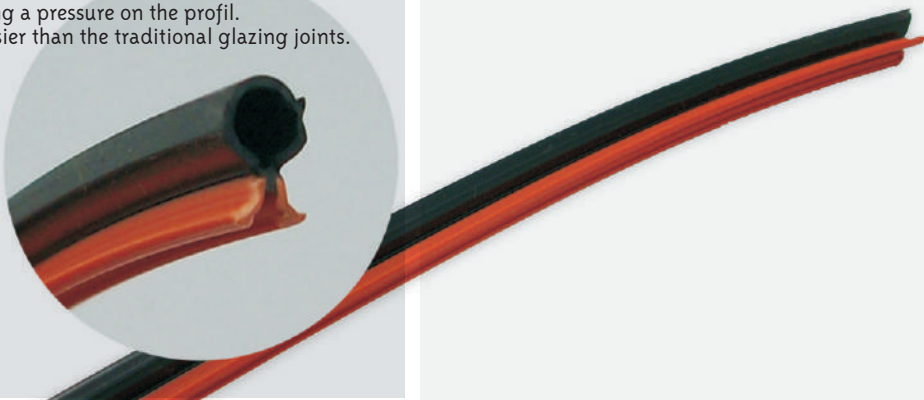

Componentes - Components - Componentes

Propiedades	Unidad de medida	Normativa	Valor
Dureza	Shore A	ISO 868	65+/-2
Rotura por carga	Kg/cm2	ISO 527	95
Rotura por estiramiento	%	ISO 527	650
Comportamiento al ozono	E.M.	UNI 6067	N.V.

Plastómero (PVC) coextruido

Cod. FP
Cod. FP-X

Felpa densidad 3

Felpa film seal
Aplicaciones - Applications - Aplicações

Hilo multifilamento suave silconado sobre una base reforzada translúcida para todas las aplicaciones de sellado comunes de bajo coste.

Film Seal: contiene además dos láminas centrales claras soldadas que mejoran el sellado de ventanas y puertas correderas.

Weather stripe soft and siliconized over a reinforced translucent base for all the low cost sealling applications.

Film seal: contains two central sheets welded to improve the sealing of sliding windows and doors

Fios multifilamentos suave siliconizado com base reforçada translúcida para aplicações de vedação de baixo custo.

Film seal: contém duas do núcleo de camada soldadas que melhora a vedação das portas e janelas corrediças.

Características - Features - Características

Puede llevar una base adhesiva opcional. Con base (B) y altura (A) variable, dependiendo del modelo y de las necesidades de cada cliente.

It can contain an optional adhesive base. With variable base (B) and height (A), depending on the model and the customer needs.

Pode levar uma base adesiva opcional. Com base (B) e altura, dependendo do modelo e das necessidades do cliente

Componentes - Components - Componentes
Lámina de Prolipropileno