



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

Catálogo de productos

COLOMBIA. Series tradicionales

www.id-desarrollo.es



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

	1	SERIE 3831 Ventana Proyectante	pág 3
	2	SERIE 5020+ Ventana Corrediza	pág 5
	3	SERIE 744+ Ventana-Puerta Corrediza	pág 7
	4	SERIE 7038+ Puerta Corrediza	pág 10
	5	SERIE 8025 Puerta Corrediza	pág 12
	6	SERIE 3825 Puerta Corrediza	pág 14

ediciones



Características							
Código	Ancho mm	Alto mm	Kg. máx.	Ángulo apertura	Nº Ciclos	Resultado	Uds/caja
HS100-8-201	1.200	350	12	65°	30.000	OK	30
HS100-10-201	1.200	450	16	80°	30.000	OK	25
HS90-12-201	1.200	600	21	85°	30.000	OK	30
HS100-16-201	1.200	780	22	65°	30.000	OK	40
HS100-20-201	1.200	900	26	65°	30.000	OK	30
HS100-24-201	1.200	1.500	24	65°	30.000	OK	30

HS90 / HS100

Juego de brazos de proyección HS90 y HS100 de 8" a 24"



Características					
Código	Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Kg máx	Áng. Apertura
HD10R	259	2.000	650	50(50°)-40(84°)	50°-84°
HD16R	412	2.000	800	100(30°)-55(50°) 50(90°)	30°-50°-90°
HD22R	558	2.000	1.500	100	20°-40°
HD26-180	689	-	2.500	180	20°

HD Ventana

Juego de compases proyectantes reforzados de 10" a 28"



Nylon
LA063-6
LA063-14



Nylon+Inox
LA103-10-201



Nylon+Inox+Tornillo regulación
LA103T-10-201

Características				
Código	Dimensiones	Patín	Material	Embalaje
LA063-6	6"	Nylon	AlSi1480	-
LA063-14	14"	Nylon	AlSi1480	-
LA103-10-201	10"	Nylon+Inox	AlSi201	80 uds./caja
LA103T-10-201	10"	Nylon+Inox+Tornillo	AlSi201	80 uds./caja

Limitador apertura



CR2870

Manija MODUS proyectada/basculante



CR0250I

Manija UNIVERSAL proyectada reversible




Manija

Manija simple proyectada
(Disponible próximamente)



CR287I

Manija MODUS proyectada/basculante


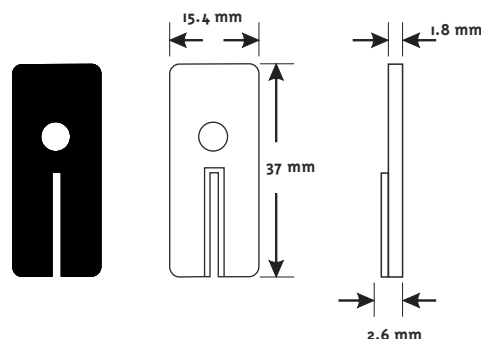


Rodamiento

Rodamiento carcasa nylon S/5020
(Disponible próximamente)

Guía

Guía plástica S/5020
(Disponible próximamente)

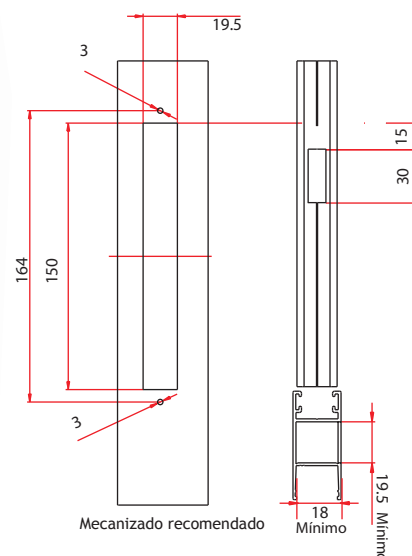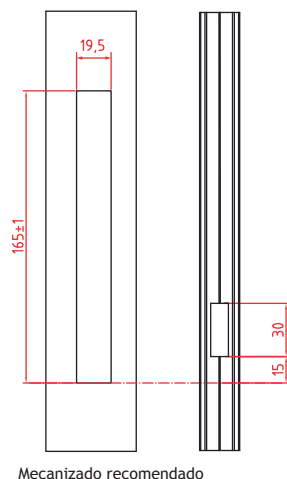


CB500

Cierre embutido 500 de 178 mm,
sin tornillos, cajeado de 165x20 mm
Uds/caja: 200

CB520

Cierre embutido 520 de 178 mm,
con tornillos, cajeado de 148x20 mm
Uds/caja: 200



CM5515Z15

Cerradero marco S/5020



GA3410-I

Gatillo recto 34mm, inox



Cerrojo

Cerrojo media luna
(Disponible próximamente)



Cierre

Cierre sash lock lengua larga (15mm)
(Disponible próximamente)








Cortavientos

Cortavientos felpa 24mm
(Disponible próximamente)



FP5055-5

Felpa 5x5.5, densidad 3, base gris

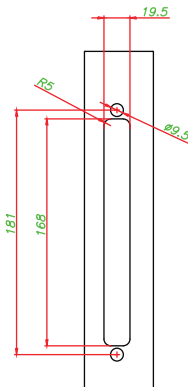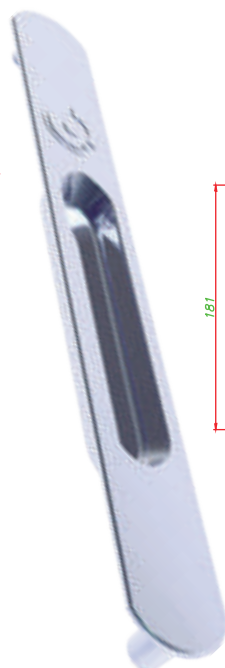
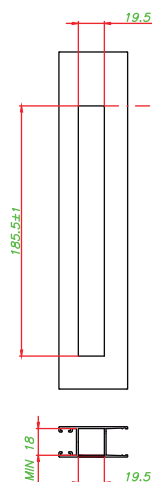


TI0555

Tirador uñero clipado
Uds/caja: 100

TI0570

Tirador uñero con tornillo, necesita el
CB570 para su instalación.

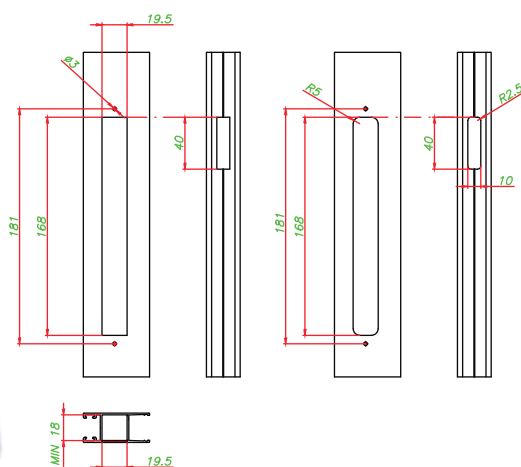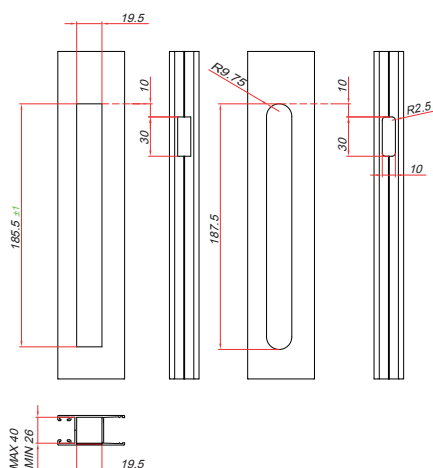


CB550


Cierre embutido puerta 195 mm clipado
Uds/caja: 100

CB570

Cierre embutido puerta 195 mm con tornillos
Uds/caja: 500
(Disponible próximamente)

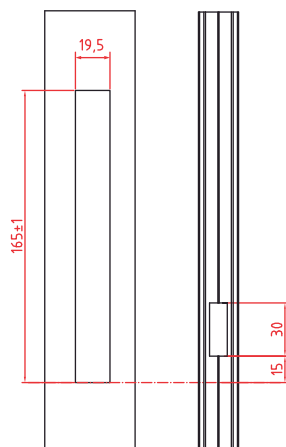

Mecanizado recomendado

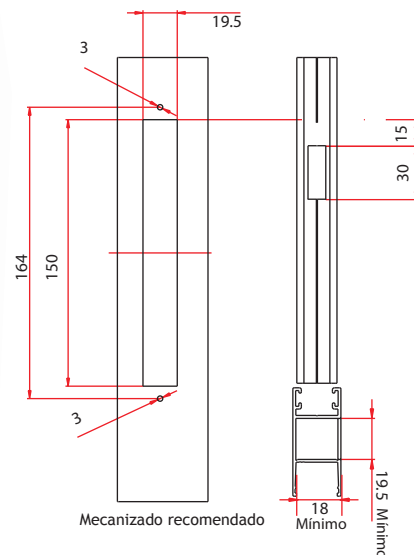




Mecanizado recomendado

CB500

Cierre embutido 500 de 178 mm,
sin tornillos, cajeado de 165x20 mm
Uds/caja: 200

CB520

Cierre embutido 520 de 178 mm,
con tornillos, cajeado de 148x20 mm
Uds/caja: 200

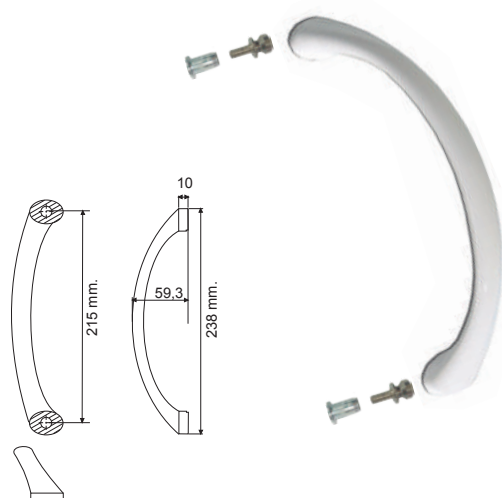

CM5515Z15

Cerradero marco S/5020




Tl0550

Tirador Ovalis para cierre "550"
Uds/caja: 50


GA3410-I

Gatillo recto 34mm, inox

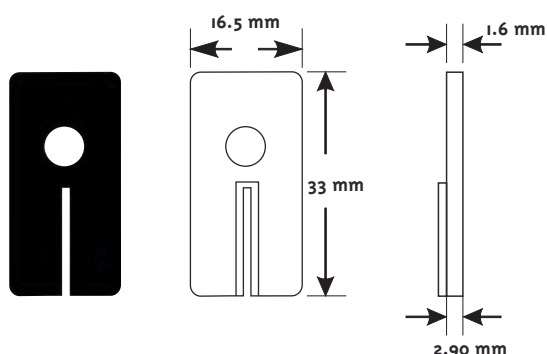

Guía superior

Guía superior S/744
(Disponible próximamente)

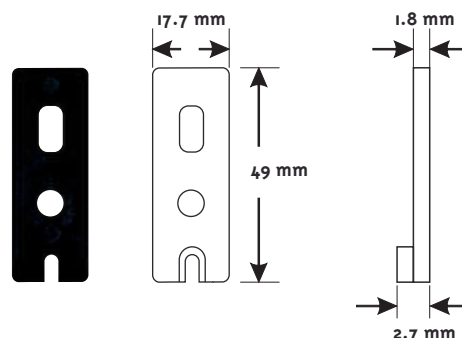


Guía inferior

Guía inferior S/744
(Disponible próximamente)




Cortavientos

Cortavientos felpa 28 mm
(Disponible próximamente)

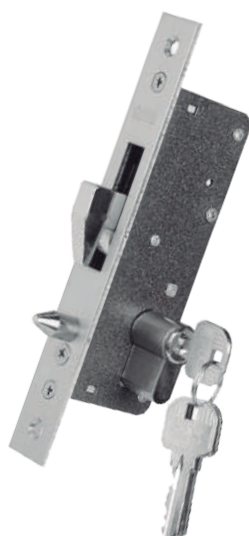

FP5055-5

Felpa 5x5.5, densidad 3, base gris



RU-702

Rueda, S/744 y 744+, 70 kg/hoja
Rueda Nylon, S/744 y 744+, 50 kg/hoja








C96A30G

Cerradura pico loro (sin cilindro)

TP-10

Tope para hoja corredera

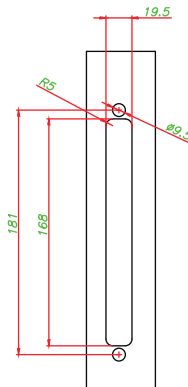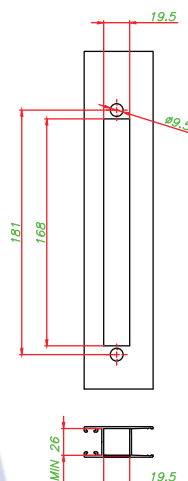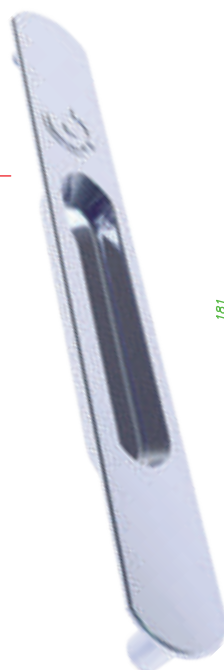
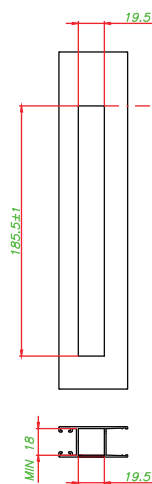


T10555

Tirador uñero clipado
Uds/caja: 100

T10570

Tirador uñero con tornillo, necesita el CB570 para su instalación.

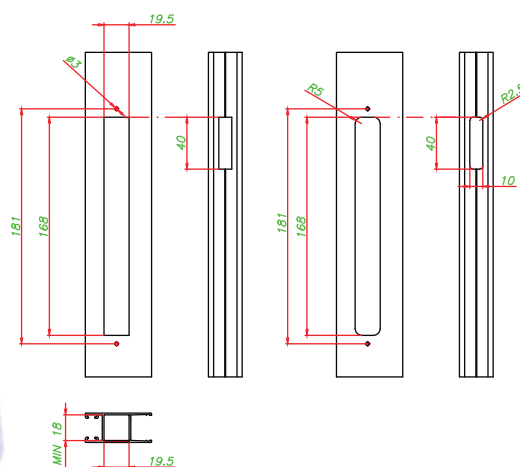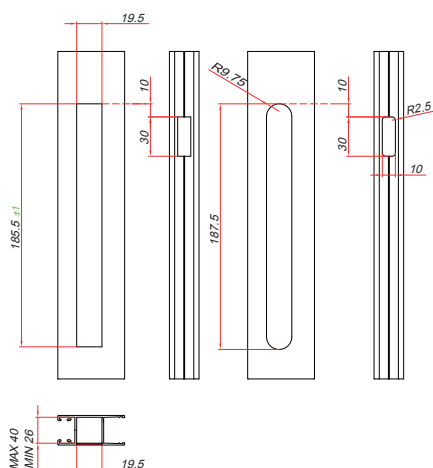


CB550

Cierre embutido puerta 195 mm clipado
Uds/caja: 100

CB570

**Cierre embutido puerta 195 mm
con tornillos Uds/caja: 500
(Disponible próximamente)**

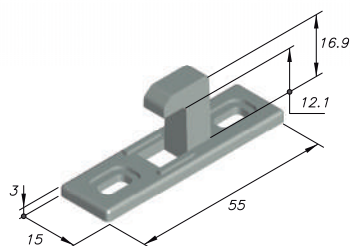

CM5515Z15

Cerradero marco S/5020



GA3410-I

Gatillo recto 34mm, inox



TP-10

Tope para hoja corredera




TI0550

Tirador Ovalis para cierre
Uds/caja: 50



JC560

Cierre sin tornillos + uñero llave
exterior. Uds/caja: 50

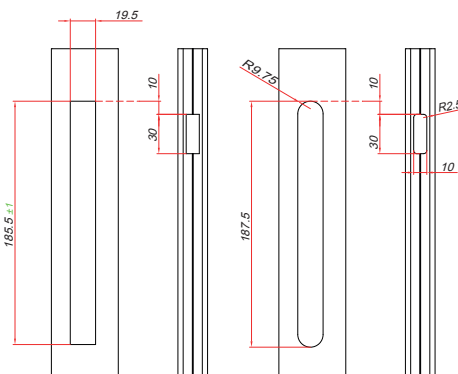

FP5065-5

Felpa 5x6.5, densidad 3, base gris




FP5070L-IL-5

Felpa 5x7, densidad 4
con lámina, base gris








C96A30G

Cerradura pico loro
(sin cilindro)

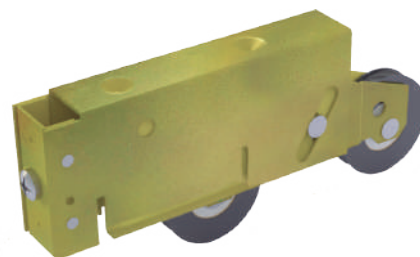

RU-700

Rueda tándem, S/7038
180 Kg/hoja

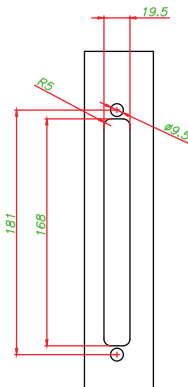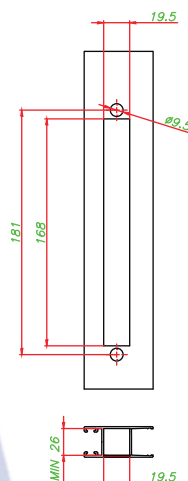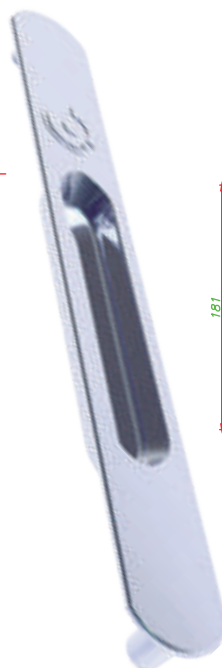
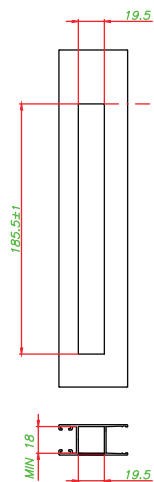


T10555

Tirador uñero clipado
Uds/caja: 100

T10570

Tirador uñero con tornillo, necesita el CB570 para su instalación.

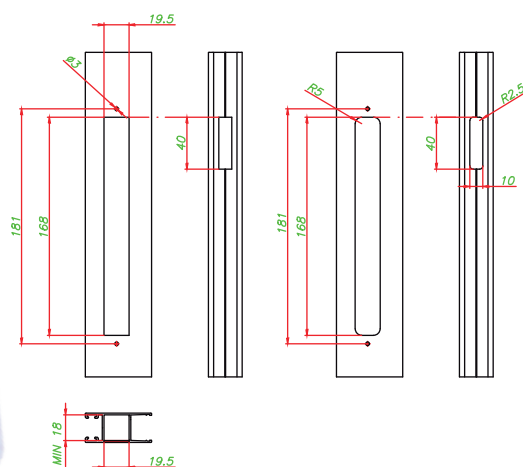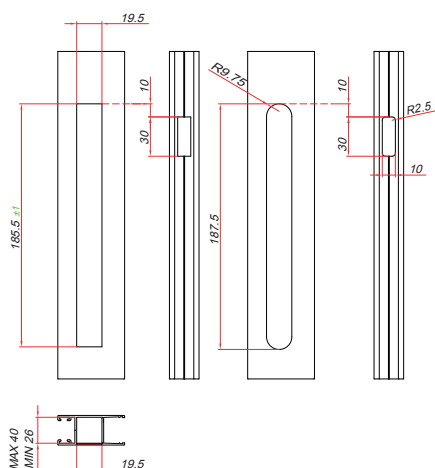


CB550

Cierre embutido puerta 195 mm clipado
Uds/caja: 100

CB570

**Cierre embutido puerta 195 mm
con tornillos Uds/caja: 500
(Disponible próximamente)**

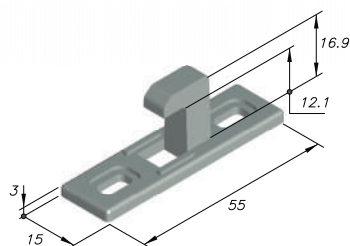

CM5515Z15

Cerradero marco S/5020



GA3410-I

Gatillo recto 34mm, inox



TP-10

Tope para hoja corredera




TI0550

Tirador Ovalis para cierre
Uds/caja: 50



JC560

Cierre sin tornillos + uñero llave
exterior. Uds/caja: 50

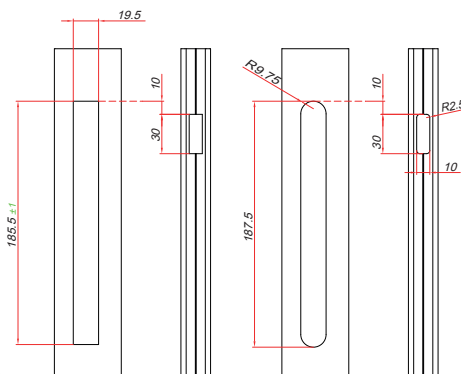

FP5065-5

Felpa 5x6.5, densidad 3, base gris




FP5070L-IL-5

Felpa 5x7, densidad 4
con lámina, base gris




C96A30G

Cerradura pico loro
(sin cilindro)

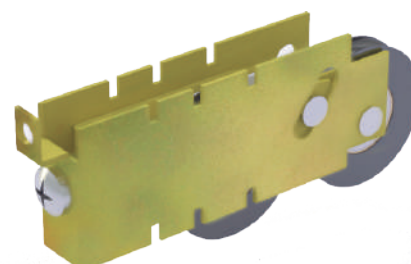


RU-70I

Rueda tándem, S/8025
160 Kg/hoja

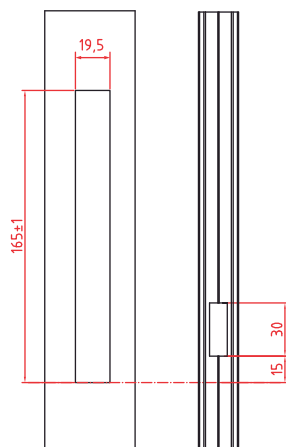

Mecanizado recomendado

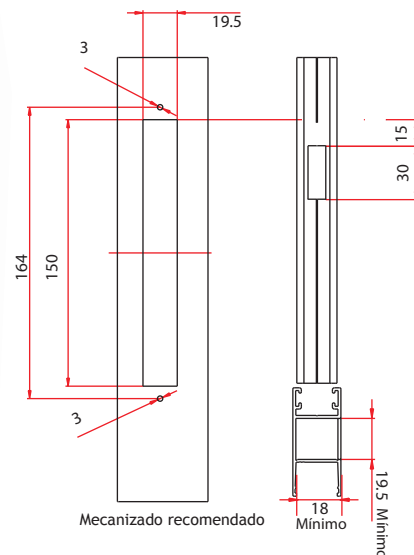

Mecanizado recomendado

CB500

Cierre embutido 500 de 178 mm,
sin tornillos, cajeado de 165x20 mm
Uds/caja: 200


CB520

Cierre embutido 520 de 178 mm,
con tornillos, cajeado de 148x20 mm
Uds/caja: 200



Cerrojo

Cerrojo media luna izquierda-derecha
(lleva mano) (Disponible próximamente)



CM5515Z15

Cerradero marco S/5020



GA3410-I

Gatillo recto 34mm, inox



Rueda

Rueda doble nylon + guía 3824
(Disponible próximamente)



Cierre

Cierre sash lock lengua larga (15mm)
(Disponible próximamente)



FP5065-5

Felpa 5x6.5, densidad 3, base gris

