

Aplicaciones-Applications

Conjunto de carro superior y patín inferior para hojas intermedias que permiten el deslizamiento de las hojas por el carril superior en sistemas plegables.


Set of high guide carriage for intermediate leaves that allows the leaves sliding by the top track.

Características-Features

Carro y patín de acero de microfusión, que permite instalar mayor peso en las hojas. Reforzados con tratamiento de CATAFORESIS para maximizar la resistencia a la corrosión, haciendolos especialmente apropiados para zonas de costa.

Guide and carriage of micro-melting steel that allows higher weight on the leaves. Reinforced with CATAFORESIS treatment to maximize the corrosion resistance. Ideal for seaside zones.

Dimensiones- Size

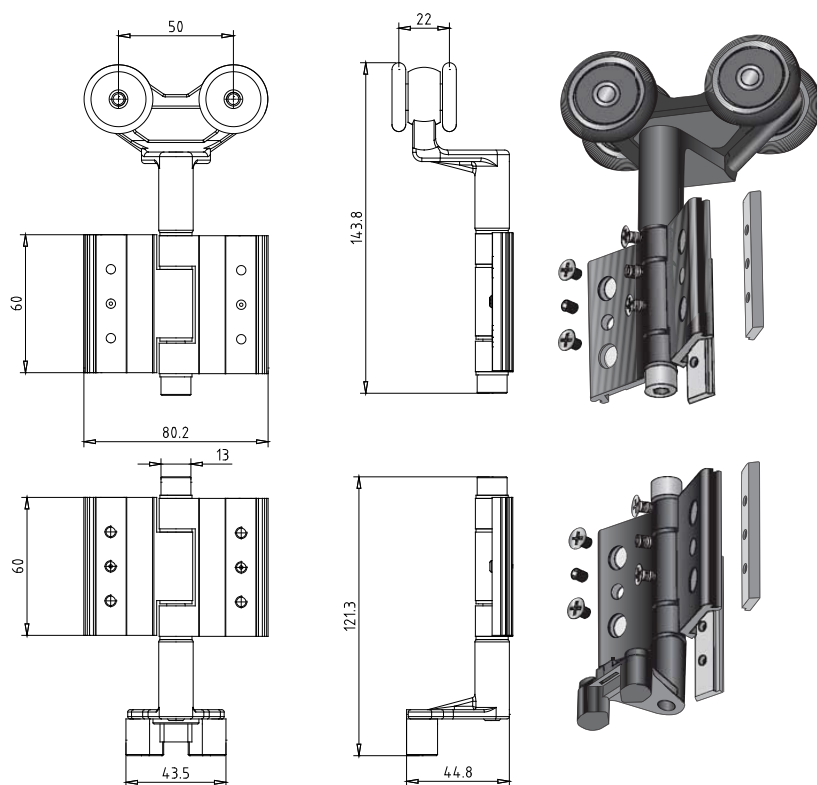

Código - Reference

RP0004C3T Conjunto rueda-patín 3T

Componentes - Components

Cuerpo carro / Roller body	Acero microfusión
Patín inferior / Guide	Acero microfusión
bisagra / hinge	Aluminio
Rodamiento de bolas-eje inoxidable / Ball bearings - stainless shaft	
Tornillos / screws	AISI 304
Eje / axis	INOX
Placas / plates	Aluminio

ENSAYO - Test UNE-EN 13.126-15

Ensayos mecánicos - Mechanical tests

Laboratorio - Lab : INTERNO. / Nº Informe - Report : EP - 00202

Ensayo de Durabilidad:

Carga - Weight **50 kg** (Por carro/by roller)

N ciclos - No. Cycles **25.000 - Grado 5**

Resultado - Retrieved Result: **Satisfactorio - Satisfactory**

ENSAYO - Test UNE-EN 1670

Resistencia a la Corrosión - Resistance to Corrosion

Laboratorio - Lab : INTERNO. / Nº Informe - Report : EP - 00303

Resultado Obtenido: **GRADO 5**

Retrieved Result: Grade 5

Acabados/colores-Finishing-Colours



LACADOS

ELECTROLÍTICOS

PVD

