



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

PUNTO DE CIERRE DE SEGURIDAD



Aplicaciones

Válido para perfiles de cámara europea abisagrada, proyectante oscilobatiente. Función punto de cierre antipalanca, que dota al cerramiento de mayor seguridad. Apto para superar las normativas antihuracanes en los EE.UU.

Características

Está formado por dos elementos: Encuentro y cierre.

El "encuentro" está fabricado en zamak y se fija mediante una pletina excéntrica de acero inoxidable, más un tornillo autotaladrante.

El "punto de cierre" está formado por una pieza de enganche de zamak y un bulón de seta extrafuerte, fabricado en acero inoxidable. Gracias al diseño excéntrico del bulón, podemos regular la presión de cierre $\pm 1,5$ mm.





Componentes

Encuentro	Zamak S
Placa de fijación	Inox A2
Tornillería	Inox A2

Código

Kt0015 Punto de cierre antiefracción

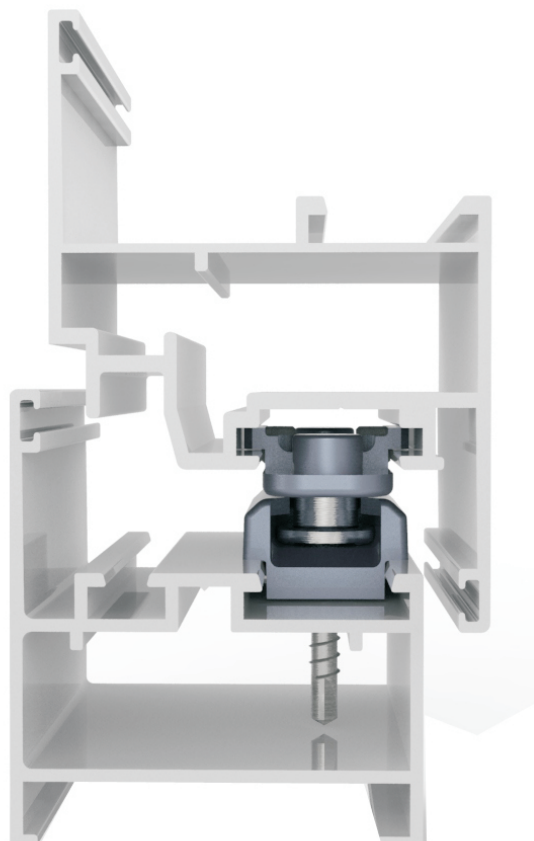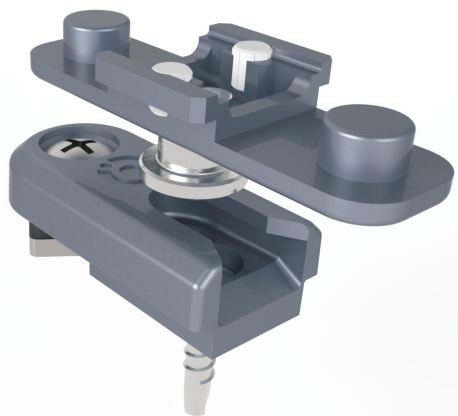

**El diseño excéntrico del Bulón
permite regular la presión**