


Aplicaciones

Bisagras para mallorquinas y contraventanas de cámara europea, que permiten el pliegue total de las dos hojas.

Características

La modalidad de 3 palas permite montar hojas de mayor peso.

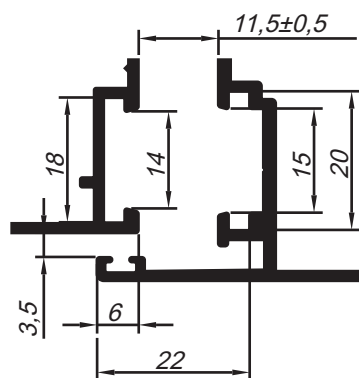

ENSAYO UNE-EN 1670:1998

Resistencia a la Corrosión

Laboratorio: METAL-TEST. /Nº Informe: E-3645-001

Resultado Obtenido: GRADO 4-Resistencia Muy Alta a la Corrosión.

ENSAYO DE DURABILIDAD

Laboratorio- Interno-

Dimensiones Ventana/Puerta Ensayada: 2.100 x 1.000 (H X L)

Carga: 70 Kgs

Núm. Bisagras: 2 - Ciclos: **15.000**



Cuadro de aplicación (*)

H	3 PALAS										
	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13	
2100	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13	
2000	60	60	45	34	27	23	19	17	15	14	
1900	60	60	47	36	28	24	20	18	16	14	
1800	60	60	50	38	30	25	21	19	17	15	
1700	60	60	53	40	32	26	23	20	18	16	
1600	60	60	56	42	34	28	24	21	19	17	
1500	60	60	60	45	36	30	26	23	20	18	
1400	60	60	60	48	39	32	28	24	21	19	
1300	60	60	60	52	42	35	30	26	23	21	
2 PALAS	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13	
	1200	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13
	1100	60	60	47	35	28	23	20	17	16	14
	1000	60	60	51	38	31	26	22	19	17	15
	900	60	60	57	43	34	28	24	21	19	17
	800	60	60	60	48	38	32	27	24	21	17
	700	60	60	60	55	44	37	31	26	21	17
	600	60	60	60	60	51	43	34	26	21	17
	500	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17
	400	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17
	300	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17
200	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17	
100	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17	
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	

La tabla indica Espesores de Vidrio

Componentes

3 semibisagras	ALUMINIO EXTRUIDO
taponés-casquillos	POLIAMIDA DE BAJA FRICCIÓN
bulón	ACERO INOX
6 tornillos	ACERO INOX - DIN 966 M5X10
3 placas	ACERO INOX
1 espárrago	ACERO INOX - DIN 914 M5X8

CODIGO

Cod. BI010513P - Eje Inox, 3 palas

Cod. BI010513T - Eje Inox, 2 palas

Acabados/colores-Finishing-Colours

LACADOS-xxx

electrolíticos-xxx

PVD-xxx

