CERRADURA DE SEGURIDAD I punto

MONOPOINT LOCK

C16



Aplicaciones-Applications

Cerradura de seguridad de un punto de cierre para carpinterías metálicas, con entrada para euro cilindro, resbalón reversible y ajustable, palanca basculante.

Mono-point Lock with euro cylinder entrance, with dead bolt and reversible and adjustable latch.

Características-Features

- Frente y cerradero ajustable en acero inoxidable.
- Medida de la caja: 15,5 mm.
- Varias opciones de entrada "E" para cilindro.
- Front and adjustable striker plate, made of stainless steel.
- Box width: 15,5 mm.
- Several measures for input cylinder "E".





Ancho de caja 15,5 mm

Frente







resbalón reversible y ajustable


Componentes incluidos Cerradero regulable CTI o fijo.

cerradero regulable ciro jijo

Escudo de nylon

Tornillos



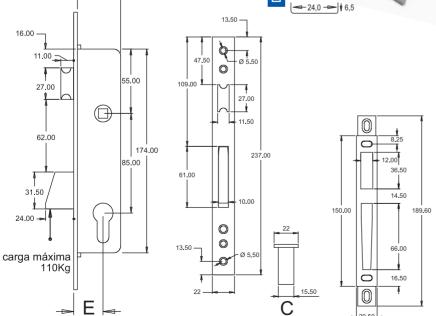

		ľ			COTAS PRINCIPALES				;	
	237 mm		_			Ε	25	30	35	
	237		V			В	37	42	47	
	¥	_	E C	, C	Medida: milímetros					
Ī										

CÓDIGO	FRENTE	CAJA	ENTRADA	CERRADERO
C16A30	FP22	C15,5	E30	REGULABLE
C16A35	FP22	C15,5	E35	REGULABLE
C16U25	FU24	C15,5	E25	FIJO
C16U30	FU24	C15,5	E30	FIJO

EMBALAJE:	PESO		
1 Unidad	0,58 Kg		
1 CAJA (10 unid.)	6,00 kg		