



# IDh

Innovación y  
Desarrollo de herrajes

# JC560

## Cierre + Uñero clipado con llave



### Aplicaciones-Applications

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta con necesidad de controlar la apertura mediante llave. Cajado de 186x20. Permite el cruce de las dos hojas.


### Características-Features

Cierre y uñero sin tornillos visibles, de montaje rápido mediante clipado sobre el perfil. Incluye indicador verde/rojo en el pulsador. Desde el uñero exterior, y mediante una llave, podemos abrir y cerrar la puerta. Desde el cierre embutido interior podemos abrir y cerrar la puerta independientemente de la posición del bombín.


### Mecanizado-Milling

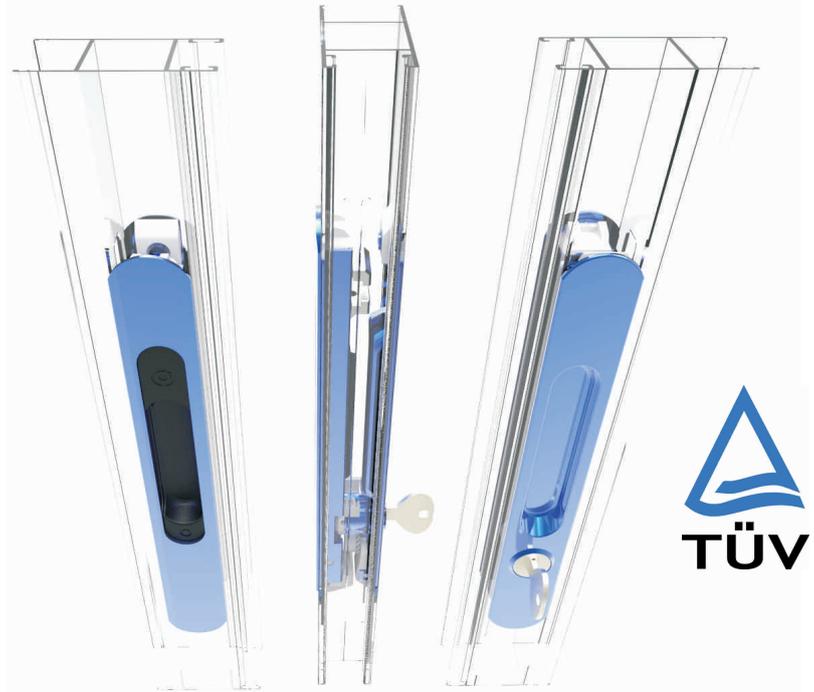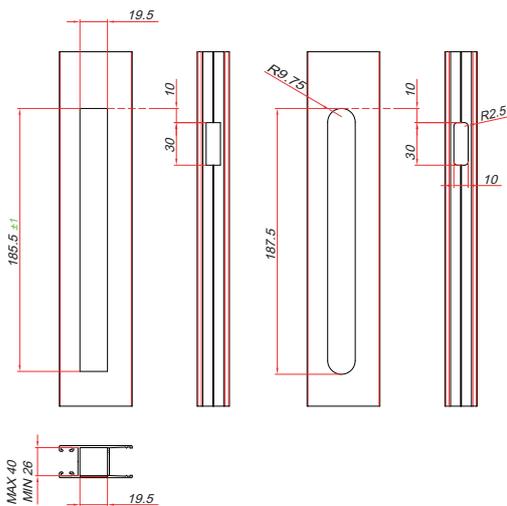

### Dimensiones

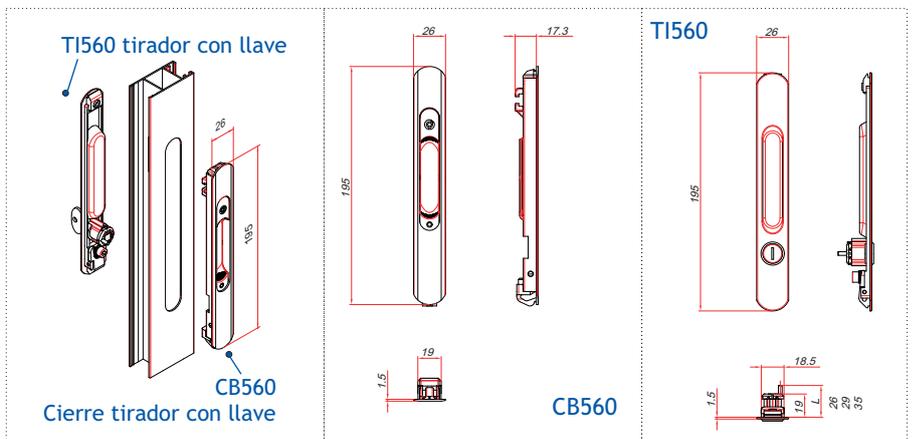

### Montaje

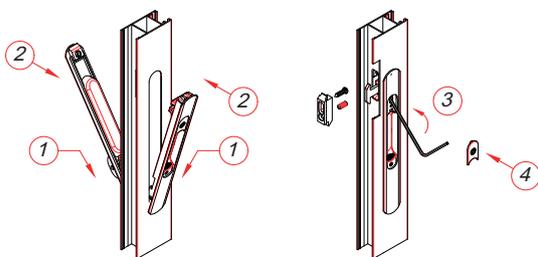

1. Apoyar extremo inferior.
2. Presionar.
3. Regulación micrométrica.
4. Colocar tapa.

\*NOTA: Para ancho de hoja superior a 40 mm. debe incorporar suplemento adicional.




### Código

JC560 Cierre + Uñero con llave, clipado.

### Componentes

Aluminio - Aluminium - Aluminio  
Zamak - Zinc Alloy - Zamak  
Poliamida - Polyamide - Poliamida

### Acabados/colores-Finishing- Colours



### LACADOS



### ELECTROLÍTICOS



### PVD

