

Aplicaciones-Applications

Rodamiento para ventanas y puertas correderas, desarrollados a la medida del cliente.
Roller designed for aluminium doors and windows, under the requirements of our customers.

Características-Features

Rodamientos de de agujas de acero de alta calidad.
Carcasas fabricada en zamak y con regulación de altura.
Carro tandem para puertas de elevadas cargas (150 kg/hoja).
Needle bearing with zamak casing, It includes a height regulation system. 150kg per leaf weight supported.

Dimensiones de la ventana- Window size


MARCO - FRAME

Ancho - Width: 1.600 mm

HOJA - LEAF

Ancho - Width: 800 mm

Alto - Height: 1.000 mm

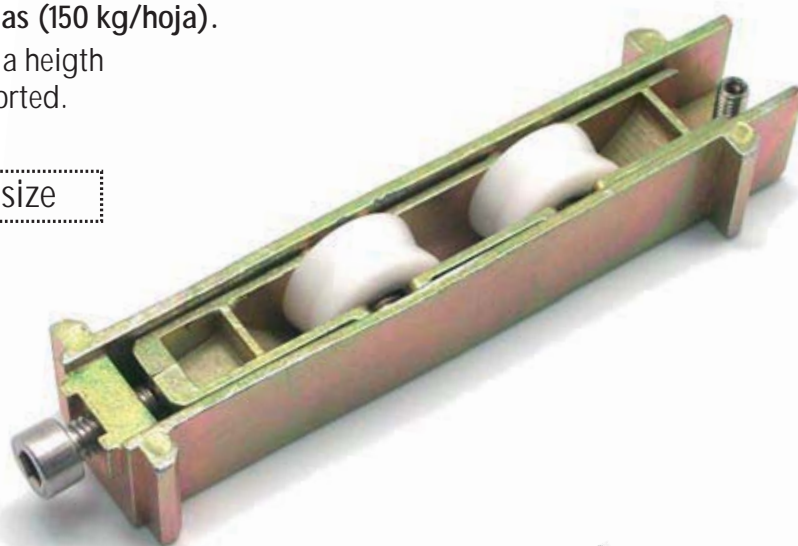

ENSAYO-TEST UNE-EN 13.126-15

Ensayos mecánicos-Mechanical tests

Laboratorio-Lab: INTERNO. /Nº Informe-Report: EP 0034

Ensayo de Durabilidad:

Carga-Weight 150 kg con 2 ruedas tandem

N ciclos -No. Cycles 25.000

Resultado-Retrieved Result: Satisfactorio-satisfactory



ENSAYO-TEST UNE-EN 1670

Resistencia a la Corrosión-Resistance to Corrosion

Laboratorio-Lab: INTERNO. /Nº Informe-Report: EP 0034

Resultado Obtenido: GRADO 2

Retrieved Result: Grade 2

CODIGO-CODE

RU-088ZR

Rodamiento tándem S-60/70