



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CR602

CREMONA NEO

Aplicaciones-Applications

Diseñada para carpinterías de cámara europea, permiten su uso para apertura derecha o izquierda. Aplicable en sistemas de apertura oscilobatiente y practicable monodireccional.




This cremone has been designed for European Chamber aluminium carpentries and can be used for right or left opening. Applicable in tilt and turn doors and hinged doors and windows.

Características-Features

Existen tres posibles distancias entre los ejes de sujeción: 84, 98 y 104 mm.

There are three possible distances between centres: 84, 98 and 104 mm.

Mecanizado-Milling

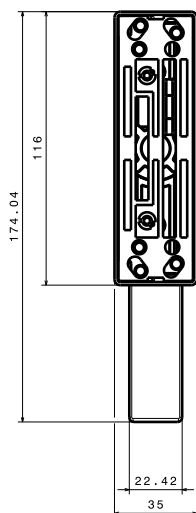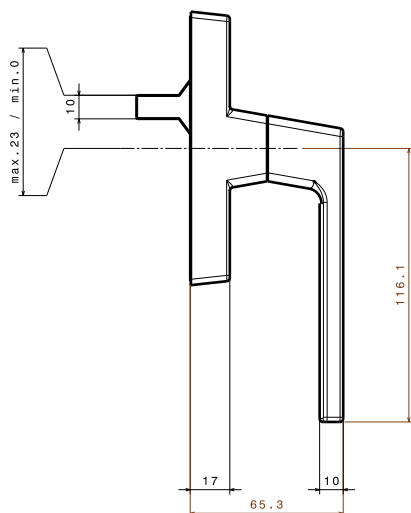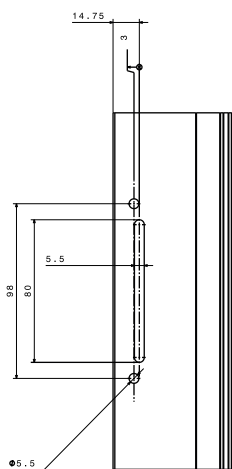

NEO

Handle Serie



Código

CR602 Cremona 1 Pala 14 mm - shovel

Componentes - Components

Carcasa / casing	Aluminium
Manilla / handle	Aluminium
1 Cremalleras-palas / rack-shovel	Zamak
2 Tornillos / screws	INOX - DIN 912 M5X14
2 Arandelas / washers	INOX - SS

Embalaje

Pack 10 un.	190X105X240 cms.	4,8 Kgs.
Pack 40 un.	253X240X405 cms.	19,7 Kgs.