

Aplicaciones-Applications

Bisagras que permiten la apertura de ventanas pivotantes, girando sobre un eje horizontal o vertical.

Hinges to be used in pivots windows of euro groove, with horizontal or vertical opening.

Dobradiça para janelas pivotantes de câmara europeia. Abertura girando sobre o eixo horizontal o vertical.


Características-Features

Bisagras con cuerpo principal fabricado en zamak. Permite la regulación de presión en el movimiento, mediante ajuste con tornillo allen. Posible ajuste de nivelación. Carga máxima de hoja de 65 kg.

Hinge with main body made on zinc alloy. It includes an allen screw for the pressure adjustment. Maximum load of the leaf: 65 kg.

Dobradiças com corpo principal feito de Zamak . Permite regulador de pressão em movimento, ajustando o parafuso allen. Ajuste de nivelamento possível. Carga máxima da folha 65 kg.

Tipos de apertura-Openings

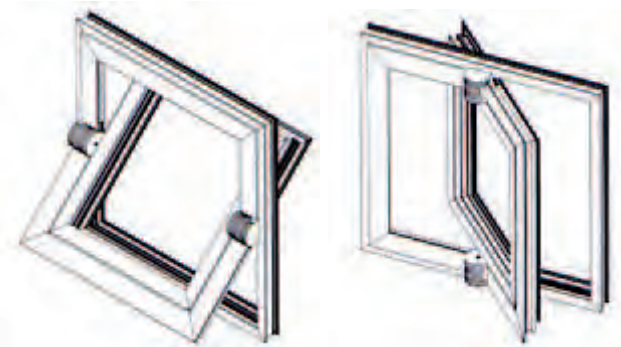

Horizontal

Vertical

Medidas máximas - Maximum sizes

Alto máximo de ventana: 1.500 mm
Maximum height of the window: 1.500 mm
Altura máxima de janela: 1.500 mm

Ancho máximo de ventana: 1.500 mm
Maximum width of the window: 1.500 mm
Largura máxima de janela: 1.500 mm

Peso máximo de ventana: 65 kg
Maximum weight of the window: 65 kg
Peso máxima de janela: 65 kg



CODIGO-CODE

BI-170 Bisagra Pivotante para 40x20

BI-180 Bisagra Pivotante para cámara Europea

Componentes-Components

Zamak - Zinc alloy - Zamak

Acabado Lacado - Powder Coating

