
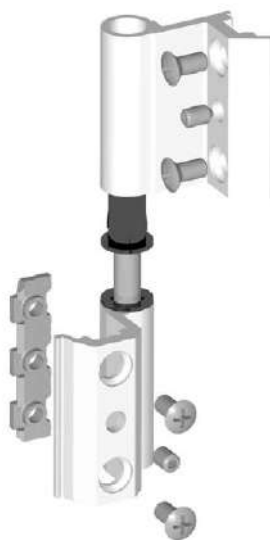


## Aplicaciones

Bisagra robusta para carpinterías de cámara europea.  
Montada con placas para su rápida colocación. Canales  
compatibles: MARCO 14-18 / HOJA 15-20.

## Características

Incorpora un espárrago (opcional), que garantiza una  
mayor resistencia al deslizamiento. Es reversible.

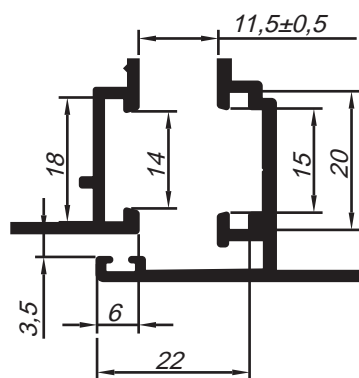

Cuadro de aplicación (\*)

### ENSAYO UNE-EN 1670:1998

#### Resistencia a la Corrosión

Laboratorio: METAL-TEST. / Nº Informe: E-3645-001

Resultado Obtenido: GRADO 4-Resistencia Muy Alta a la Corrosión.


### ENSAYO DE DURABILIDAD

Laboratorio- Interno-

Dimensiones Ventana/Puerta Ensayada: 1.200 x 1.300 (H X L)

Carga: 50 Kgs

Núm. Bisagras: 2 - Ciclos: 15.000



H	3 BISAGRAS									
	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13
2100	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13
2000	60	60	45	34	27	23	19	17	15	14
1900	60	60	47	36	28	24	20	18	16	14
1800	60	60	50	38	30	25	21	19	17	15
1700	60	60	53	40	32	26	23	20	18	16
1600	60	60	56	42	34	28	24	21	19	17
1500	60	60	60	45	36	30	26	23	20	18
1400	60	60	60	48	39	32	28	24	21	19
1300	60	60	60	52	42	35	30	26	23	21

H	2 BISAGRAS									
	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13
1200	60	60	43	32	26	21	18	16	14	13
1100	60	60	47	35	28	23	20	17	16	14
1000	60	60	51	38	31	26	22	19	17	15
900	60	60	57	43	34	28	24	21	19	17
800	60	60	60	48	38	32	27	24	21	17
700	60	60	60	55	44	37	31	26	21	17
600	60	60	60	60	51	43	34	26	21	17
500	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17
400	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17
300	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17
200	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17
100	60	60	60	60	60	46	34	26	21	17

L

La tabla indica Espesores de Vidrio

## Componentes

2 semibisagras	ALUMINIO EXTRUIDO
2 tapones-casquillo	POLIAMIDA DE BAJA FRICCIÓN
bulón	ACERO INOX
4 tornillos	ACERO INOX - DIN 966 M5X10
2 placas	ACERO INOX
2 espárragos	ACERO INOX - DIN 914 M5X8

## CODIGO

Cod. BIO215I2T - Placa 2 tornillos

Cod. BIO215I3T - Placa 3 tornillos

## Acabados/colores-finishing-Colours

LACADOS-xxx

electrolíticos-xxx

PVD-xxx

