



IDh
Innovación y
Desarrollo de herrajes

RU-1801R-IN3

CARRO SIMPLE REGULABLE
Roller for sliding Doors and Windows

Aplicaciones-Applications

Carro para ventanas y puertas correderas, desarrollados a la medida del cliente.

Roller designed for aluminium doors and windows, under the requirements of our customers.

Características-Features

Carro simple fabricado en zamak con regulación de altura (140 Kg/hoja).

Simple roller made of zamak with a regulation system (140 Kg per leaf weight supported).

Compuesto por -Made of



Rodamientos de agujas y eje en acero inoxidable AISI 303C

Pista exterior en POM H.

Tornillería en acero inoxidable AISI 304.



Needle bearings with POM H external ring.

Screws in stainless steel AISI 304.

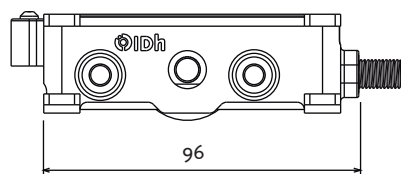



REGULACIÓN/ADJUSTMENT RANGE 6 MM.

MÍNIMO/MINIMUM 27 MM

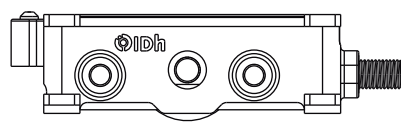

MÁXIMO/MAXIMUM 33 MM

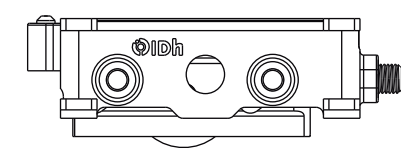

Código - Reference

RU-1801R-IN3 Carro regulable CAT SIMPLE

Componentes - Components

Carcasa exterior/ exterior casing	Zamak
Carcasa interior / inner casing	Zamak
Rodamientos de agujas-eje / Needle bearings-shaft	INOX
Tornillos / screws	AISI 304

ENSAYO - Test UNE-EN 13.126-15

Ensayos mecánicos - Mechanical tests

Laboratorio - Lab : **INTERNO.** / Nº Informe - Report : EP - 00151

Ensayo de Durabilidad:

Carga - Weight **140 kg** (Por hoja/by leaf)

N ciclos - No. Cycles **30.000**

Resultado - Retrieved Result: **Satisfactorio** - Satisfactory

ENSAYO - Test UNE-EN 1670

Resistencia a la Corrosión - Resistance to Corrosion

Laboratorio - Lab : **ENSATEC.** / Nº Informe - Report : PY19-0100

Resultado Obtenido: **GRADO 5** (Excepcionalmente alta resistencia a la corrosión).

Retrieved Result: Grade 5

Todos los productos de IDh con acabado en cataforesis están certificados y obtienen el GRADO 5 en los ensayos de resistencia a la corrosión.

Embalaje - Packaging

Pack 50 unid. 249X135X98 cms. 10,8 kgs