



IDh

Innovación y
Desarrollo de herrajes

CB600

CIERRE EMBUTIDO S/TORNILLO MORTISE LOCK

Aplicaciones - Applications

Carpintería corredera estándar o perimetral de ventana que admite cajeado de 165x20. Función 2 en 1: convertible de sin condena a con condena retirando el muelle trasero.

Standard sliding door compatible with a 165x20 mm milling. 2-in-1 function: convertible by removing the rear spring.


Características - Features

Cierre embutido sin tornillos visibles, de montaje rápido mediante clipado sobre el perfil. Aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante.


Mortise lock without screws, quick to install by clipping onto the profile. Extruded aluminum, with an adjustable, non-slip latch.



Dimensiones - Dimensions

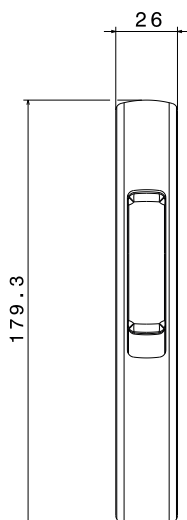

Mecanizado - Milling

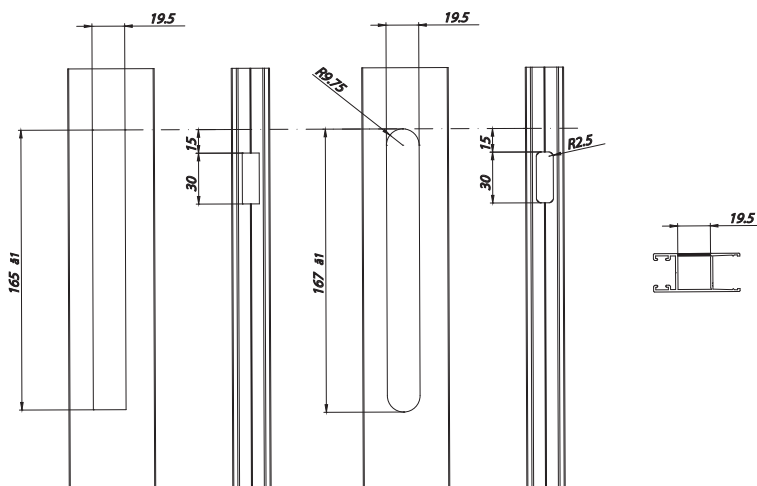

Componentes - Components

Pulsador - Slider

PA 6

Código - Reference

CB600

Cierre embutido s/torn

Embalaje - Packaging

Pack 50 uds.

240 X 190 X 105 mm

3,20 kgs